

Erhalt der terrassierten Rebberge und Trockenmauern Raron



BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Kurzinformation zum Vorprojekt

▲ Rückblick, Stand des Projektes

- Oktober 2015 Kantonale Vernehmlassung des Vorprojektes, einholen der Vormeinungen bei den beteiligten kantonalen Dienststellen. Positive Vormeinung aller Dienststellen
- August / September 2016 positiver Vorbescheid der Bundesämter BAFU und BLW
- Öffentliche Auflage Vorprojekt 13. März 2017 bis 11. April 2017
- Orientierungsversammlung Vorprojekt 21. März 2017 in Raron
Erledigung der 44 eingegangenen Bemerkungen:
 - Projektänderung Motorkarrettenweg Rarnerchumme
 - An der Erschliessung St. Germain wird festgehalten
- Genehmigung des Vorprojektes durch den Staatsrat am 6. September 2017 und gleichzeitig Grundsatzbeschluss zur finanziellen Unterstützung und Ermächtigung zur Gründung einer Genossenschaft.



BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp



▲ Vorprojekt

- a) Perimeter
- b) Sanierung Trockenmauern
- c) *Sanierung Flurwege*
- d) *Sanierung Bewässerung*
- e) Baukosten

Die beiden Teilprojekte Sanierung «Flurwege» und «Bewässerung» müssen noch zu Auflageprojekten überarbeitet und danach öffentlich aufgelegt werden mit der Möglichkeit, dagegen Einsprache zu erheben. Erst dann werden diese Teilprojekte genehmigt.




BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

a) Perimeter

Der Perimeter umfasst insgesamt 31.1 ha verteilt auf 1370 Parzellen mit 589 Eigentümern

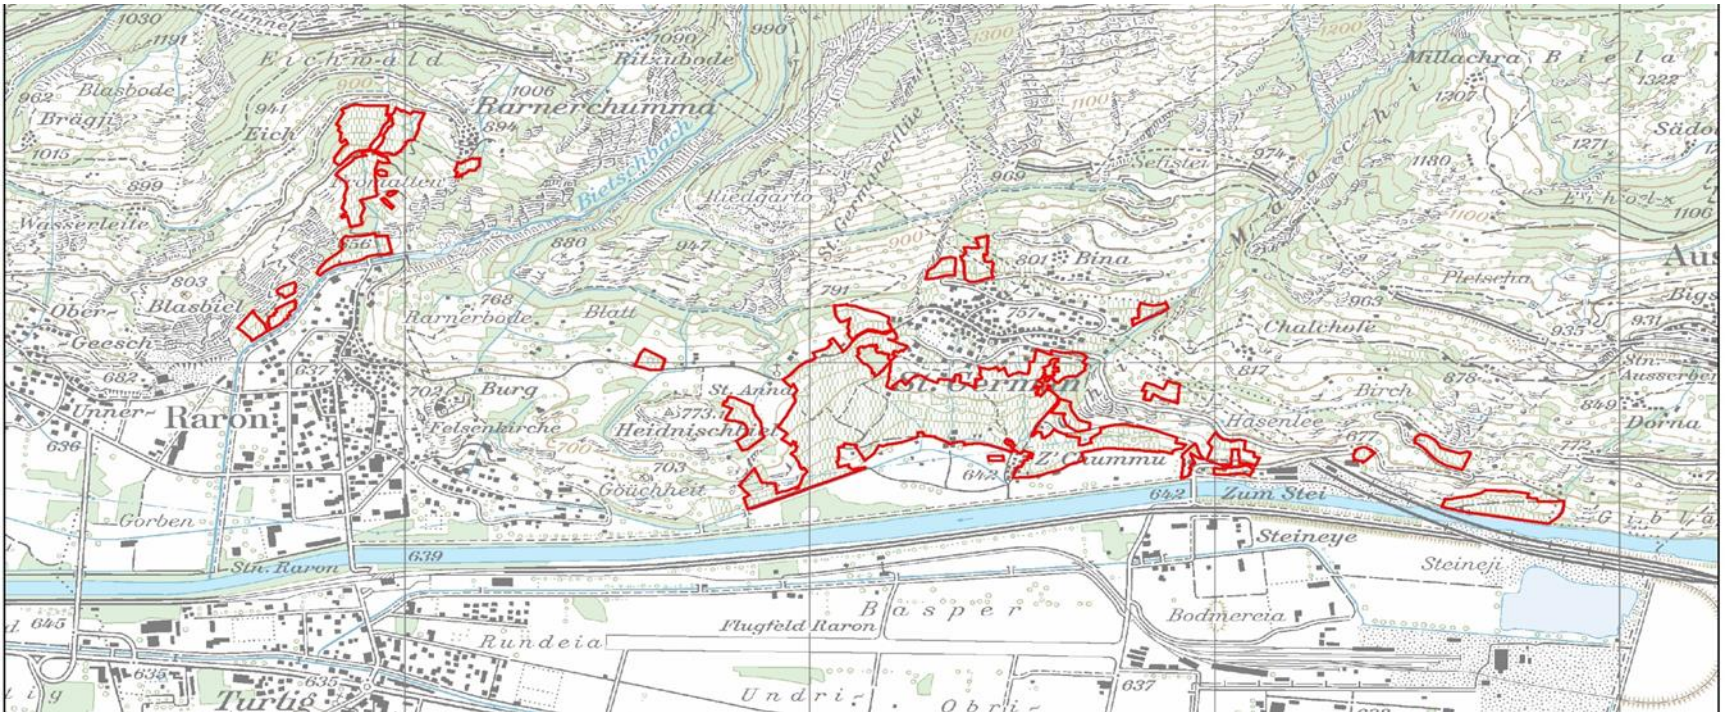


BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp

sbp
INGENIEURE



Perimeter Rarnerchumme rund 5.0 ha

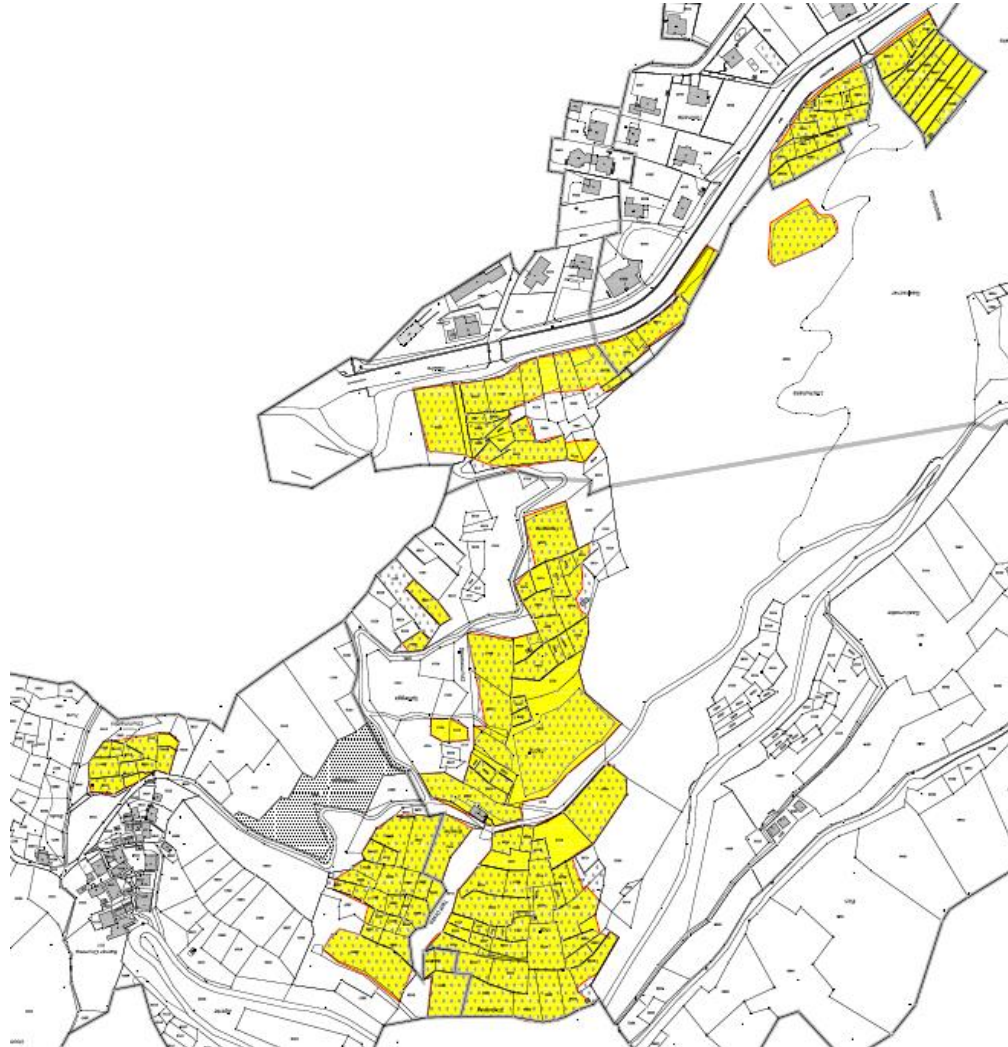


BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp

sbp
INGENIEURE



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Perimeter St. German rund 26.1 ha

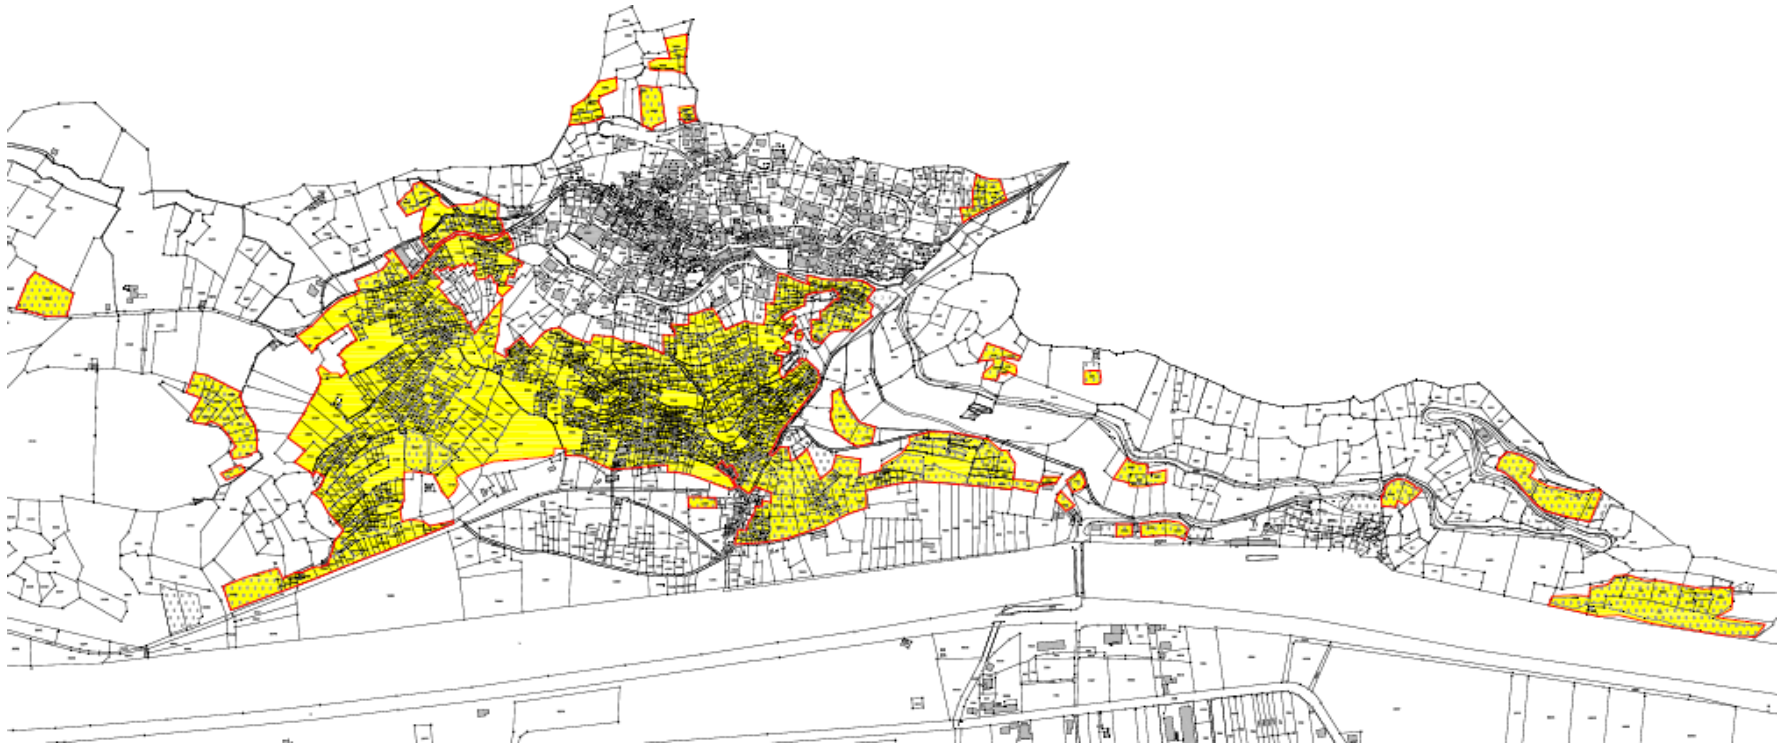

BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp

sbp
INGENIEURE



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

b) Sanierung Trockenmauern

Aufnahme zu sanierender Mauern im Vorprojekt:

total 3'000 m² zu sanierende Fläche
entspricht rund 10% der Sichtfläche
der bestehenden Mauern



* Punktweise Sanierung (V-Flick)

* Punktweise Sanierung (V-Flick) im Rahmen der Realisierung der neuen Erschliessungsstrasse

— Mauersanierung im Rahmen der Realisierung der neuen Erschliessungsstrasse

— Mauersanierung auf ganze Länge+Krone (bis 1.5m)

— Mauersanierung auf ganze Länge+Krone (zwischen 1.5-3m)

— Mauersanierung auf ganze Länge+Krone (>3m)

— Sanierung ausschliesslich von der Krone (0.4m²/m')



BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp



c) Sanierung Erschliessung

Mit einer besseren Erschliessung soll die zukünftige Bewirtschaftung der Rebflächen erleichtert werden.

Im bereinigten Vorprojekt sind vorgesehen:

- Motorkarrettenweg Rarnerchumme
- Erschliessung St. German



BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp



Erschliessung Rarnerchumme

Aufgrund der Rückmeldungen zum Vorprojekt und der Besprechung mit der Rebbaukommission wird im Gebiet Rarnerchumme die geplante Erschliessung auf einen Motorkarettenweg mit einer Breite von 1.3 m reduziert.

Sanierung Trockenmauern Raron
Erschliessung / Motorkarettenweg Ranerchumme



BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp

sbp
INGENIEURE



Erschliessung St. German

An der Erschliessung St. German gemäss Vorprojekt wird festgehalten.

Strassenbreite 2.0-2.5 m mit beidseitigem Bankett von 0.25 -0.50 m, was eine Gesamtbreite von 3.0 - 3.50 m ergibt.

Es handelt sich somit um eine einspurige Flurstrasse ohne Asphaltbelag, mit 8 cm starker kalk-wasser-gebundener Deckschicht.



BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp



CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

d) Sanierung Bewässerung

Massnahmen Rebbewässerung Rarner Chumme:

- Ersatz eines Druckreduzierventils
- Aussensanierung des bestehenden Reservoirs Rizziboden.

Massnahmen Rebbewässerung St. German:

- 165m neue Verbindungsleitungen zur Verbesserung der Druckverhältnisse
- Ersatz von 170m bestehenden Leitungen, von 6 Druckreduzierventilen und einem defekten Schieber
- Installation eines neuen Schiebers



BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp



e) Baukosten (Zusammenfassung)

Kosten – Beiträge – Restkosten

Objekt	Beitragsberechtigte Kosten	Beiträge					Summe Beiträge	Restkosten
		Kanton %	Kanton Fr.	Bund %	Bund Fr.	Gemeinde Fr. Pflichtanteil		Eigentümer
PWI Mauern	3'000'000	35%	1'050'000	32%	960'000	262'500	2'272'500	727'500
Erschliessung	1'000'000	35%	350'000	34%	340'000	95'000	785'000	215'000
Bewässerung	184'500	35%	62'760	34%	64'575	16'144	143'479	41'021
Total			1'462'760		1'364'575	373'644	3'200'979	

In diesen Kosten sind wahrscheinliche Sponsorbeiträge nicht enthalten!



BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp



Restkosten Sanierung Trockensteinmauern

- a) **Restkosten** für Eigentümer, welche die Mauern über die Genossenschaft / Unternehmer erstellen lassen **230.-/m²**
- b) **Auszahlung** an Eigentümer, welche die Mauern in **Eigenarbeit** erstellen (inklusive Kauf u. Lieferung Steine) **205.-/m²**

Die Restkosten sind ein «worst case» – Betrag:

Eventuelle/wahrscheinliche Unterstützung durch Sponsoren sind darin nicht enthalten.

2018 ist das europäische Jahr des Kulturerbes.

Fonds Landschaft Schweiz (FLS) hat seinen Schwerpunkt 2018 auf das Thema Kulturerbe in der Landschaft festgelegt. Eine gute **Aussicht auf Unterstützungsbeiträge und damit Reduktion der Restkosten!**



BINA Engineering SA
Turtmann/Siders/Visp



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS